ヴィーナス
ヘアアイロンカタログ

Venus ヴィーナス

We assist you for challenging the hairstyle.
And we can make your hair with highest gloss very quickly.

Venus ヴィーナス Professional

業務用プロフェッショナルシリーズ

美容師を始め、多くのプロスタイリストの方に御愛用頂いているプロフェッショナルシリーズ。業務用ならではの高温設定やプレート加工など、使いやすさにこだわったハイスペックモデルです。

わずか210g※の最軽量クラス&薄型モデル。

※本体重量のみ（当社従来品との比較）

設定温度 60℃…MAX 210℃

プレート幅 24mm | プレート長 90mm

NEW

軽量・薄型ボディー

・本体重量約210gの軽量設計。
・プレート部の厚みは約10mmで挟みやすく。
・プレート周りは耐熱フェルト付きなので熱くなりにくく安心。

ソフトプレスクッション機構採用のチタンコーティングプレート

・プレートが前後左右に沈み込むソフトプレスクッション機構と、滑りの良いチタンコーティングにより、施術時の挟みすぎによる髪への負担と痛みを和らげます。

デジタル温度表示＆温度メモリー機能搭載

・設定温度は60℃～210℃までの業務用仕様。
・5℃単位で調節可能なデジタル式温度設定。
・最後に使用した設定温度を自動記録。温度メモリー機能。
・HOLDボタンで誤操作も防止。

QUICK 30秒 PTC

わずか 30 秒で準備 OK ！ PTC ヒーター

・素早い加熱で安定度の高いPTCヒーターにより、わずか30秒でクイックスタート!(100℃設定時)

60分 OFF 自動電源 OFF 機能

WORLD 海外使用 OK
※プラグは別売りです

2.6m 360° 回転式電源コード

ブラック（BK）

ストレートヘアアイロン

NCD-9100	オープン価格
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	0～85W
温度設定	60～210℃
温度制御方式	IC 制御
プレートサイズ	幅 24 ㎜
本体サイズ	257×27×50 ㎜
重量	約 360g（コード込）
JAN	4975501684027 ⑫

業務用の基本を押さえたベーシックモデル。

設定温度　MAX
80℃…220℃

プレート幅 23㎜ | プレート長 87㎜

NEW



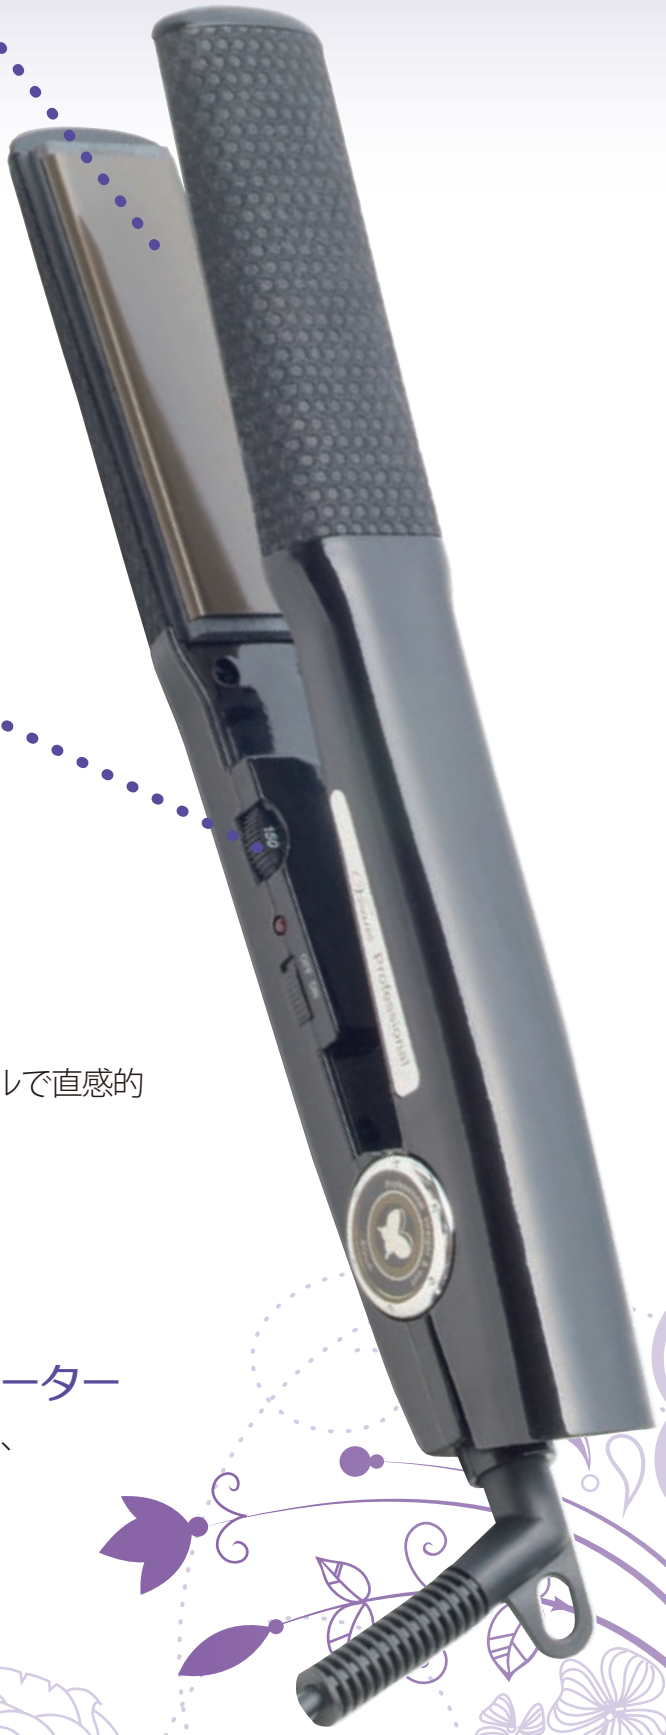

ソフトプレスクッション機構採用の チタンコーティングプレート

・プレートが前後左右に沈み込むソフトプレスクッション機構と、滑りの良いチタンコーティングにより、施術時の挟みすぎによる髪への負担と痛みを和らげます。
・プレート周りは耐熱フェルト付きなので熱くなりにくく安心。

業務用仕様 ＆ 無段階ダイヤルコントロール

・設定温度は80℃～220℃までの業務用仕様。
(※NCD-6000は90～210℃)
・使いやすい無段階ダイヤル式の温度コントロールで直感的な操作が可能。

QUICK 30秒　PTC

わずか 30 秒で準備 OK ！ PTC ヒーター

・素早い加熱で安定度の高いPTCヒーターにより、わずか30秒でクイックスタート!（100℃設定時）
（※NCD-6000は150℃設定時45秒）

60分 OFF
自動電源 OFF 機能

2.6 m
360°回転式電源コード
（NCD-6000 は 3.0m）

ブラック
（BK）

設定温度　MAX
90℃…210℃

プレート幅 27㎜ | プレート長 85㎜

ストレートヘアアイロン

NCD-5100	オープン価格
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	0～146W
温度設定	80～220℃
温度制御方式	IC 制御
プレートサイズ	幅 23 ㎜
本体サイズ	237×28×72 ㎜
重量	約 384g（コード込）
JAN	4975501683020 ⑫

ストレートヘアアイロン

NCD-6000	オープン価格
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	0～33W
温度設定	90～210℃
温度制御方式	IC 制御
プレートサイズ	幅 27 ㎜
本体サイズ	245×35×65 ㎜
重量	約 380g（コード込）
JAN	4580159130248 ⑫

ストレートも！カールも！
両方できちゃう魔法のヘアアイロン。

設定温度　MAX
60℃…230℃

プレート幅 24㎜ ｜ プレート長 87㎜

ソフトプレスクッション機構採用のチタンコーティングプレート

・プレートが前後左右に沈み込むソフトプレスクッション機構と、滑りの良いチタンコーティングにより、施術時の挟みすぎによる髪への負担と痛みを和らげます。

QUICK 45秒　PTC

わずか 45 秒で準備 OK ！ PTC ヒーター

・素早い加熱で安定度の高い PTC ヒーターにより、わずか 45 秒でクイックスタート！(100℃設定時)

LOCK

プレートロック機能

・プレートを閉じた状態でロックできるので、持ち運びや収納に便利です。

60分 OFF　自動電源 OFF 機能

WORLD　海外使用 OK ※プラグは別売りです

2.6m　360°回転式電源コード

2WAY

よくばり 2WAY 仕様 & 魔法のライン

・外側に設けた魔法のラインで内巻き、外巻き、トップのボリュームもカンタンに仕上がります。

※魔法のラインは熱くなりません。

デジタル温度表示 & 温度メモリー機能搭載

・設定温度は60℃～230℃までの業務用仕様。
・10℃単位で調節可能なデジタル式温度設定。
・最後に使用した設定温度を自動記録する温度メモリー機能。

ブラック（BK）

ルージュピンク（RP）

ストレート＆カールアイロン

NCD-5180	30,000 円（税抜）
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	0～144W
温度設定	60～230℃
温度制御方式	IC 制御
プレートサイズ	24 ㎜（カール時 25mm 径）
本体サイズ	232×30×74 ㎜
重量	約 320g（コード込）
カラー	ブラック（BK）、ルージュピンク（RP）
JAN	4580159130262（BK）⑫ 4580159130323（RP）⑫

毎日がサロン帰りの仕上がり。
ワンランク上の巻き髪アイロン。

設定温度 MAX
60℃…200℃

直径 32 mm　直径 38 mm

ルージュピンク
(RP)

ルージュピンク
(RP)

ブラック
(BK)

使い勝手の良い2サイズ展開

・サロンで使用頻度の高い32mmと38mmの2サイズ。
32mm（NCD-032）38mm（NCD-038）



耐久性の高いミラーコーティングプレート

・ヒートプレートには、滑りが良く耐久性の高い、
鏡のようなミラーコーティングを採用。

デジタル温度表示 & 温度メモリー機能搭載

・設定温度は60℃～200℃までの業務用仕様。
・10℃単位で調節可能なデジタル式温度設定。
・最後に使用した設定温度を自動記録する温度メモリー機能。
・HOLDボタンで誤操作も防止。

QUICK 45秒　PTC

わずか45秒で準備OK！ PTCヒーター

・素早い加熱で安定度の高いPTCヒーターにより、
わずか45秒でクイックスタート!(100℃設定時)

60分 OFF
自動電源OFF機能

WORLD
海外使用OK
※プラグは別売りです

2.6 m
360° 回転式電源コード

カールアイロン（32mm）

NCD-032	オープン価格
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	0～138W
温度設定	60～200℃
温度制御方式	IC制御
プレートサイズ	直径32㎜
本体サイズ	329×47×63㎜
重量	約409g（コード込）
カラー	ブラック（BK）、ルージュピンク（RP）
JAN	4975501691025（BK）⑫ 4975501691124（RP）⑫

カールアイロン（38mm）

NCD-038	オープン価格
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	0～255W
温度設定	60～200℃
温度制御方式	IC制御
プレートサイズ	直径38㎜
本体サイズ	329×51×70㎜
重量	約498g（コード込）
カラー	ブラック（BK）、ルージュピンク（RP）
JAN	4975501692022（BK）⑫ 4975501692121（RP）⑫

ヴィーナス
Venus Standard

サロン仕様を取り入れた、お手頃なスタンダードシリーズ

サロン仕様を受け継いだベーシックストレート。

設定温度 MAX 120℃…200℃

プレート幅 27㎜ | プレート長 85㎜

ソフトプレスクッション機構採用のチタンコーティングプレート

・プレートが前後左右に沈み込むソフトプレスクッション機構と、滑りの良いチタンコーティングにより、施術時の挟みすぎによる髪への負担と痛みを和らげます。
・プレート周りは耐熱フェルト付きなので熱くなりにくく安心。

無段階ダイヤルコントロール

・設定温度は120℃～200℃までの高温仕様。使いやすい無段階ダイヤル式の温度コントロールで直感的な操作が可能。

QUICK 30秒 PTC

わずか 30 秒で準備 OK ！ PTC ヒーター

・素早い加熱で安定度の高いPTCヒーターにより、わずか30秒でクイックスタート!(120℃設定時)

30分 OFF 自動電源 OFF 機能

1.7 m 360° 回転式電源コード

ルージュピンク
(RP)

レッド
(R)

ストレートヘアアイロン

NCD-HI600	オープン価格
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	0～56W
温度設定	120～200℃
温度制御方式	IC 制御
プレートサイズ	幅 27 ㎜
本体サイズ	239×31×60 ㎜
重量	約 334g（コード込）
カラー	ルージュピンク (RP)、レッド (R)
JAN	4975501682559 (RP) ⑫ 4975501682030 (R) ⑫

毎日使うヘアアイロンを、スタイリッシュに収納

・テーブルトップや壁面に押し付けてセットするだけ！
・口径サイズに合うヘアアイロン全てに対応。
※NCD-038 には使用できません。

専用耐熱ホルダー

NCD-555	オープン価格
本体サイズ	160×80×125 ㎜
口径サイズ	105×40×44 ㎜
JAN	4580238301019 ㉔

いつでもどこでも持ち歩けるコンパクトサイズ！
前髪直しもカンタンな指先感覚のミニアイロン。

設定温度 MAX 120℃…200℃

プレート幅 22㎜ ｜ プレート長 80㎜

プレート幅 14㎜ ｜ プレート長 60㎜

髪にやさしいセラミックコーティングプレート

ホワイト
（WH）

ピンク
（PK）

携帯耐熱ケース

・携帯に便利な耐熱ケース付き。
（NCD-1100のみ）

LOCK

プレートロック機能

・コンパクトに収納でき、持ち歩きもらくらく。
（NCD-HI300のみ）

30分 OFF
自動電源 OFF 機能

1.7m
360° 回転式電源コード

WORLD
海外使用 OK
※プラグは別売りです

ストレートヘアアイロン

NCD-HI300	オープン価格
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	0～52W
温度設定	120～200℃
温度制御方式	IC 制御
プレートサイズ	幅 22 ㎜
本体サイズ	220×27×70 ㎜
重量	約 270g（コード込）
カラー	ホワイト (WH)、ピンク (PK)
JAN	4975501680012 (WH) ㉔ 4975501680128 (PK) ㉔

ストレートヘアアイロン

NCD-1100	オープン価格
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	0～20W
温度設定	最高 170℃(国内)180℃(海外)
温度制御方式	IC 制御
プレートサイズ	幅 14 ㎜
本体サイズ	154×18×47 ㎜
重量	約 155g（コード込）
JAN	4580159130231 ㉔

ヴィーナス
Venus Professional

市販品では満足できないあなたへ。
プロが認める、業務用品質のヘアアイロン

美容師を始め、多くのプロスタイリストの方に御愛用頂いているヴィーナスヘアアイロン。
200℃を超える温度設定や滑りにこだわったプレート加工、髪にやさしいクッション機構など、プロが求める要求を高いレベルで実現した業務用品質のヘアアイロンブランドです。

⚠ 安全に関するご注意	ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 本製品は業務用を目的として開発されております。アイロンの取扱い及び操作には十分に習熟し、注意してご使用ください。
- 定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。
- ご使用後は必ずスイッチを切り、プラグをコンセントから抜いてください。
- コードを本体に巻きつけて保管しないでください。
- アイロンをスライドさせる際に過度の圧力をかけたり、1箇所に当て続けないでください。操作を誤ると毛髪を痛めたり、断毛を起こす恐れがあります。

愛情点検
長年ご使用の電気器具の点検を!

こんな症状ありませんか
●電源を入れても、ときどき作動しない時がある。
●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●差し込みプラグ・電源コードなどが異常に熱い。
●使用中に異常な音や振動がする。
●こげくさい臭いがする。
●その他の異常・故障がある。

ご使用中止
このような症状の時は、ご使用を中止して差し込みプラグを抜き、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

お客様ご相談窓口

お電話　TEL : 06-6968-5556
受付時間　9:00～17:00(土・日・祝・年末年始等を除く)

WEB　http://allgo.co.jp/hi/
「お問い合わせ」よりメールフォームにてお問い合わせください。

【取扱店】

- このカタログに掲載しております商品の価格には、消費税・運送費等は含まれていません。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取の上、保管してください。
- このカタログの記載内容(商品の外観・仕様など)については、改良の為予告なく変更することがあります。
- 商品写真は、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。
- このカタログの内容については、お近くの販売店または、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ◯の数字は梱包数です。
- 本体サイズはW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。
- このカタログの記載内容は平成26年3月末現在のものです。

お客様の個人情報のお取り扱いについて
当社は当商品の保証書及び電話相談におけるお客様の氏名、住所などの個人情報は修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

ALLGO 生活 夢グッズ
オルゴ株式会社
〒538-0044　大阪市鶴見区放出東(ハナテン) 1-4-2　TEL : 06-6968-5556
http://www.allgo.co.jp/hi/

2014.04